

VÄLJ MELLAN
4-CYLINDERS
DIESEL- ELLER
GASOLMOTOR



PROFESSIONELL STÄDUTRUSTNING
SOM DU ALLTID KAN LITA PÅ



HELA TVÅ METERS SOPBREDD I ETT MOMENT

Nilfisk SW8000 är den mest avancerade och innovativa industriella åkbara sopmaskinen i branschen. Med sin imponerande sopbredd på två meter klarar SW8000 stora ytor som t.ex. parkeringsplatser, lager och fabriksgolv. Det tar dessutom bara en bråkdel av den tid som krävs av en konventionell sopmaskin.

Det innovativa dammbindningssystemet Dust Guard™ kontrollerar dammet effektivt under städningen för en renare miljö.

SW8000 har bättre säkerhetsfunktioner, lättare manövrering, enklare underhåll och andra funktioner som ger högre produktivitet, pålitlighet samt lägre totalkostnad.

- Det unika dammbindningssystemet Dust Guard™ har munstycket som sprayar en fin vattendimma på de främre sidoborstarna, vilket är ett effektivt sätt att kontrollera luftburet damm för en renare miljö
- Huvudborsten har en sopbredd på 1,3 meter vilket är det bredaste i branschen och ger bättre produktivitet genom snabbare rengöring. Total rengöringsbredd inklusive sidoborstarna är två meter.
- De kraftiga polyetylenkåporna ger bra skydd åt föraren och tar även upp stötar. De är samtidigt helt återvinningsbara i linje med Nilfisks miljöpolicy
- Det rymliga förarutrymmet ger hög komfort och underlättar långa arbetspass. One-Touch™-panelen och en tydlig översikt över arbetsområdet ger bättre rengöringsresultat med högre säkerhet


PRODUKTIVITET OCH
PÅLITLIGHET MED
RENT SAMVETE



Det unika Dust Guard™-systemet kontrollerar effektivt luftburet damm genom att spraya en fin vattendimma över de främre sidoborstarna



Manövreringen av SW8000 kan inte bli enklare. One-Touch™-panelen gör att förarens utbildningstid kan förkortas och förbättrar rengöringsresultatet

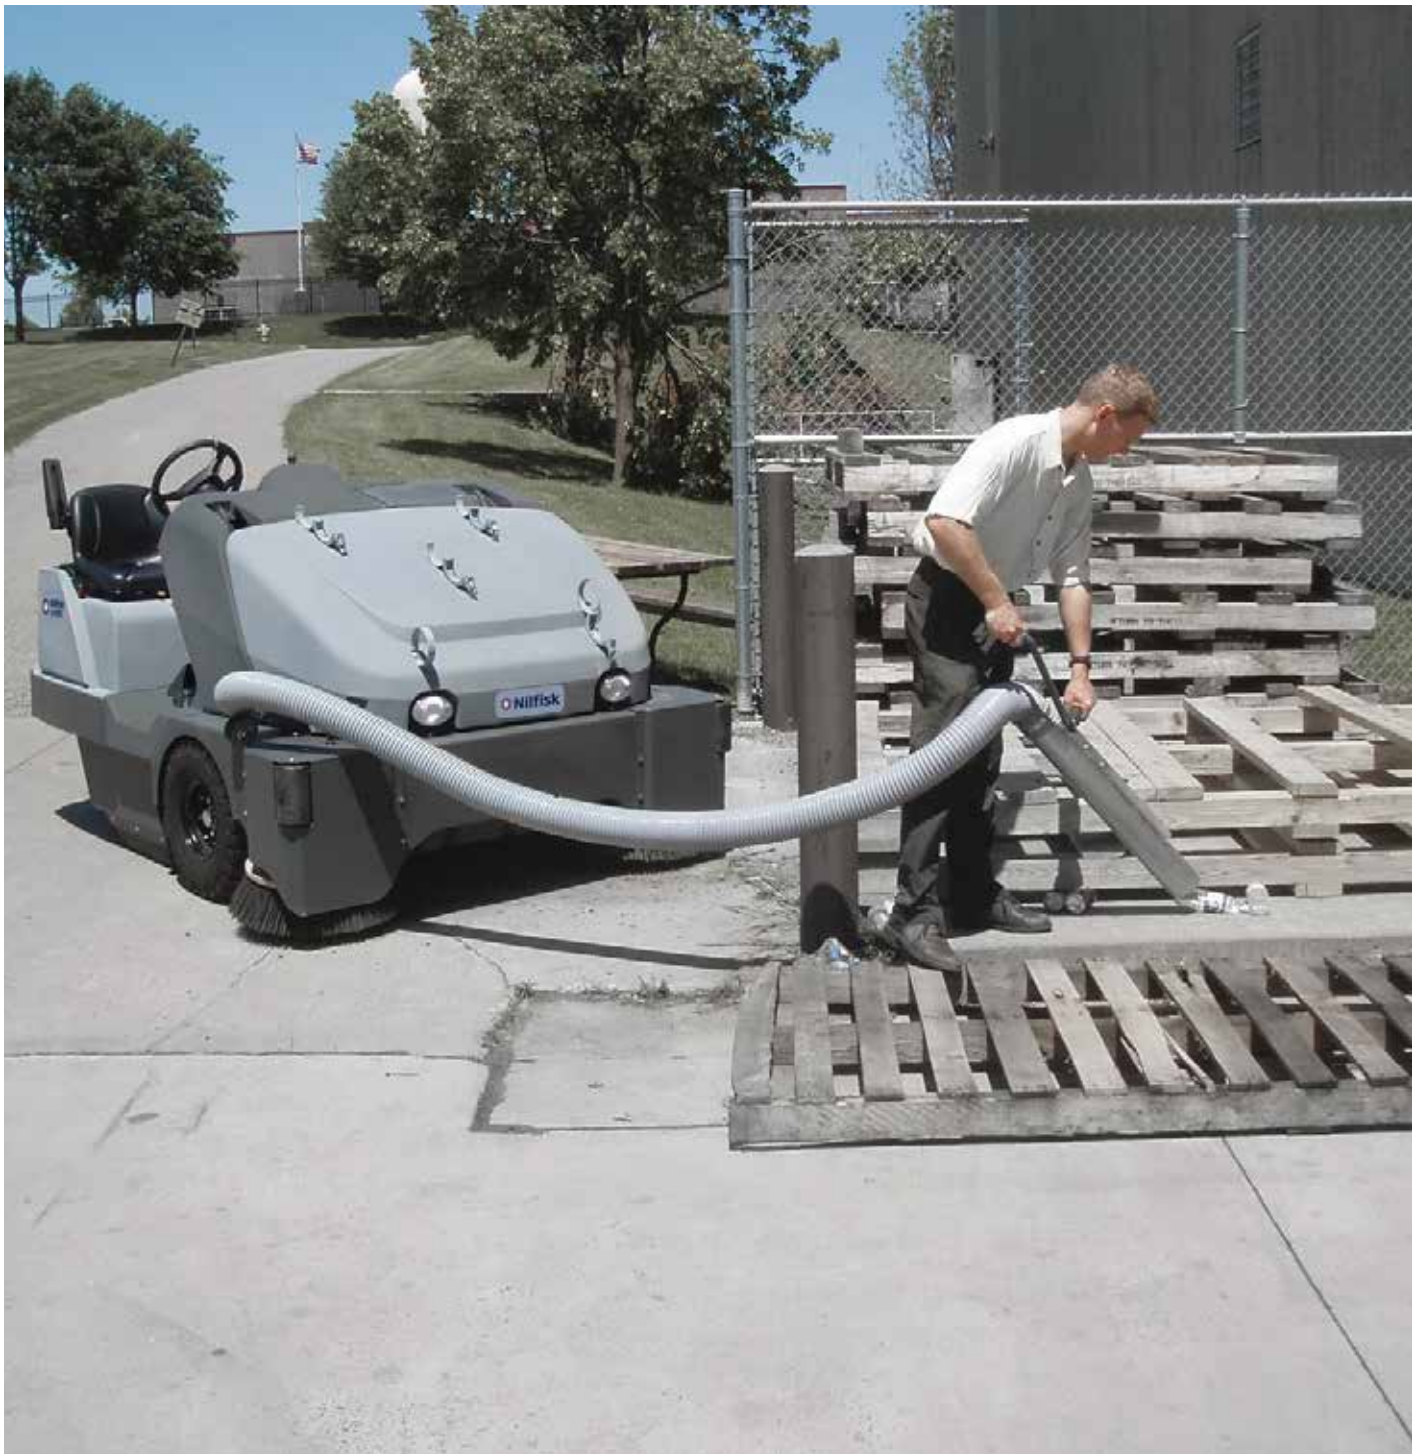

De stora hjulen ger jämnare gång



Nilfisks NoTools™-system gör det mycket enkelt att utföra service. Det går att komma åt motor och hydraulik från fem olika håll vilket sparar tid och håller servicekostnaderna nere



SW8000 har mycket hög tömningshöjd, upp till 152 cm från marknivån för enkel och praktisk tömning

PÅLITLIGHET ÄR DESSUTOM VÅRT LEDORD NÄR DET GÄLLER OMFATTANDE SERVICE

Nilfisks maskiner fungerar som bäst när de får regelbunden service och underhåll. Därför har vi skapat den optimala servicelösningen: fyra servicenivåer som svarar mot olika behov samt valfritt erbjudande av ersättningsmaskin i nödfall.

SERVICE DYGNET RUNT

Nilfisk erbjuder ett antal olika serviceavtalsalternativ. Men för oss betyder service mer än serviceavtal. Många av våra kunder använder oss som en partner i professionellt rengöringsarbete, där dimensionering och funktion hos städutrustningen är i fokus. Vi fungerar som helpdesk då omedelbara serviceinsatser krävs och erbjuder tillgång till online beställning av reservdelar och tillbehör.

Vår serviceavdelning erbjuder:

- Teknisk support
- Effektiva reservdelsleveranser från vårt centrallager
- My.nilfisk-advance.com för online teknisk dokumentation
- Specialanpassade serviceavtal
- Hjälp med förebyggande service
- Lånemaskiner
- Kompetent servicepersonal
- 24 timmars avtal (funktionsavtal)

Sopbehållaren är rostfri och har extra hög tömningshöjd, samtidigt som den integrerade stötfångaren skyddar maskinen från skador

Panelfiltret UltraWeb™ fångar upp mikroskopiska partiklar och rengörs automatiskt. Maskinen kan också utrustas med säckfilter

Dust Guard™ är ett dammbindningssystem som innefattar en integrerad 53-liters vattentank och ett effektivt vattenspraysystem som aktiveras tillsammans med sidoborstarna



Det stora förarutrymmet är ergonomiskt utformat med ClearView™-sikt för extra säkerhet

Rostfria polyetylenkåpor skyddar maskinen. Dessa kan lätt tas bort utan verktyg för enkelt underhåll

1,3 meters arbetsbredd för huvudborsten, plus dubbla sidoborstar ger en oöverträffad sopsbredd på två meter

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Beskrivning	Enhet	SW8000 LPG	SW8000 D
Motortyp	W	Kubota WG1605	Kubota V1505D
Produktivitetstal för en sidoborste, teoretiskt/verkligt	m ² /tim	23925/16750	23925/16750
Huvudborstens arbetsbredd	mm	1300	1300
Arbetsbredd med höger sidoborste	mm	1650	1650
Arbetsbredd med två sidoborstar	mm	2000	2000
Minsta bredd vid vändning i korridor	cm	277	277
Högsta tömningshöjd	cm	152	152
Huvudfilteryta	m ²	9	9
Längd x bredd x höjd	cm	224x163x150	224x163x150
Vikt	kg	1395	1395

Specifikationer och uppgifter kan ändras utan föregående meddelande.